

Operating Instructions for Model 5BP Battery-Powered Sprayer


IF YOU HAVE ANY QUESTIONS OR CONCERNS, OR ARE MISSING PARTS DO NOT RETURN SPRAYER TO THE STORE!
PLEASE CALL OUR CONSUMER HOTLINE AT 1-800-253-4642
Year Round: Mon. – Fri., 8:00 a.m. to 7:00 p.m., ET
March 1 – August 31: Sat. and Sun., 10:00 a.m. to 4:00 p.m., ET

WARNING!!! THIS PRODUCT IS DESIGNED TO SPRAY CHEMICALS THAT MAY BE HARMFUL AND COULD CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY IF INHALED OR BROUGHT INTO CONTACT WITH THE USER. FAILURE TO READ AND FOLLOW OWNERS' MANUAL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND/OR MISUSE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN EXPLOSIVE FAILURE WITH MAJOR INJURIES.


- ALWAYS water test sprayer before each use.
- ALWAYS wear long sleeve shirts, long pants, goggles, gloves and durable shoes.
- ALWAYS READ AND FOLLOW label instructions for the chemicals to be applied.
- DO NOT alter the sprayer or any components.
- DO NOT spray flammable, caustic (i.e. acids, chlorines and bleach), corrosive, heated or self-heating solutions with this sprayer.
- DO NOT store liquids in the sprayer.
- NEVER fill tank above the "MAX FILL LINE" on the tank.




Remove cap and fill sprayer.
Do not fill above MAX line.
Screw cap back on.

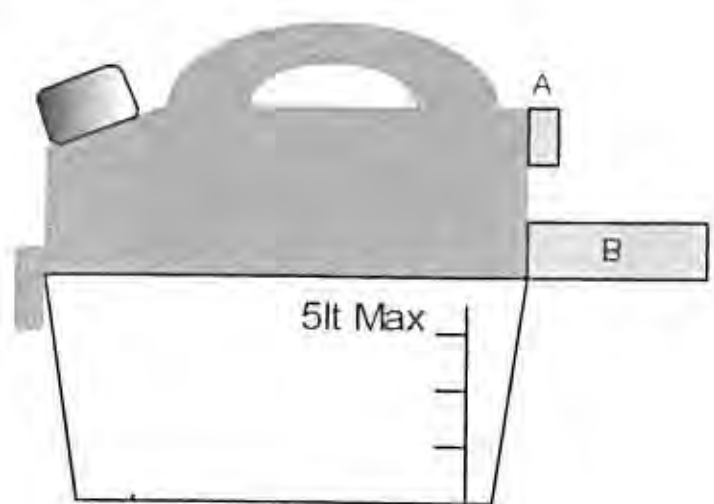


Pull up lever "A" and battery case "B" will be ejected. Insert 4 "D" cell size batteries (included) as shown in the battery tray. Close tray.
NOTE: Rechargeable "D" cell size batteries can be used.



The On-Off-Reverse switch is located in the handle of the sprayer. To spray, turn sprayer ON (push forward toward fill cap); to stop spraying, turn OFF (middle position). REVERSE (furthest position away from the fill cap) will return all fluid in the wand and hose to the sprayer tank. This will prevent leaking from the wand.

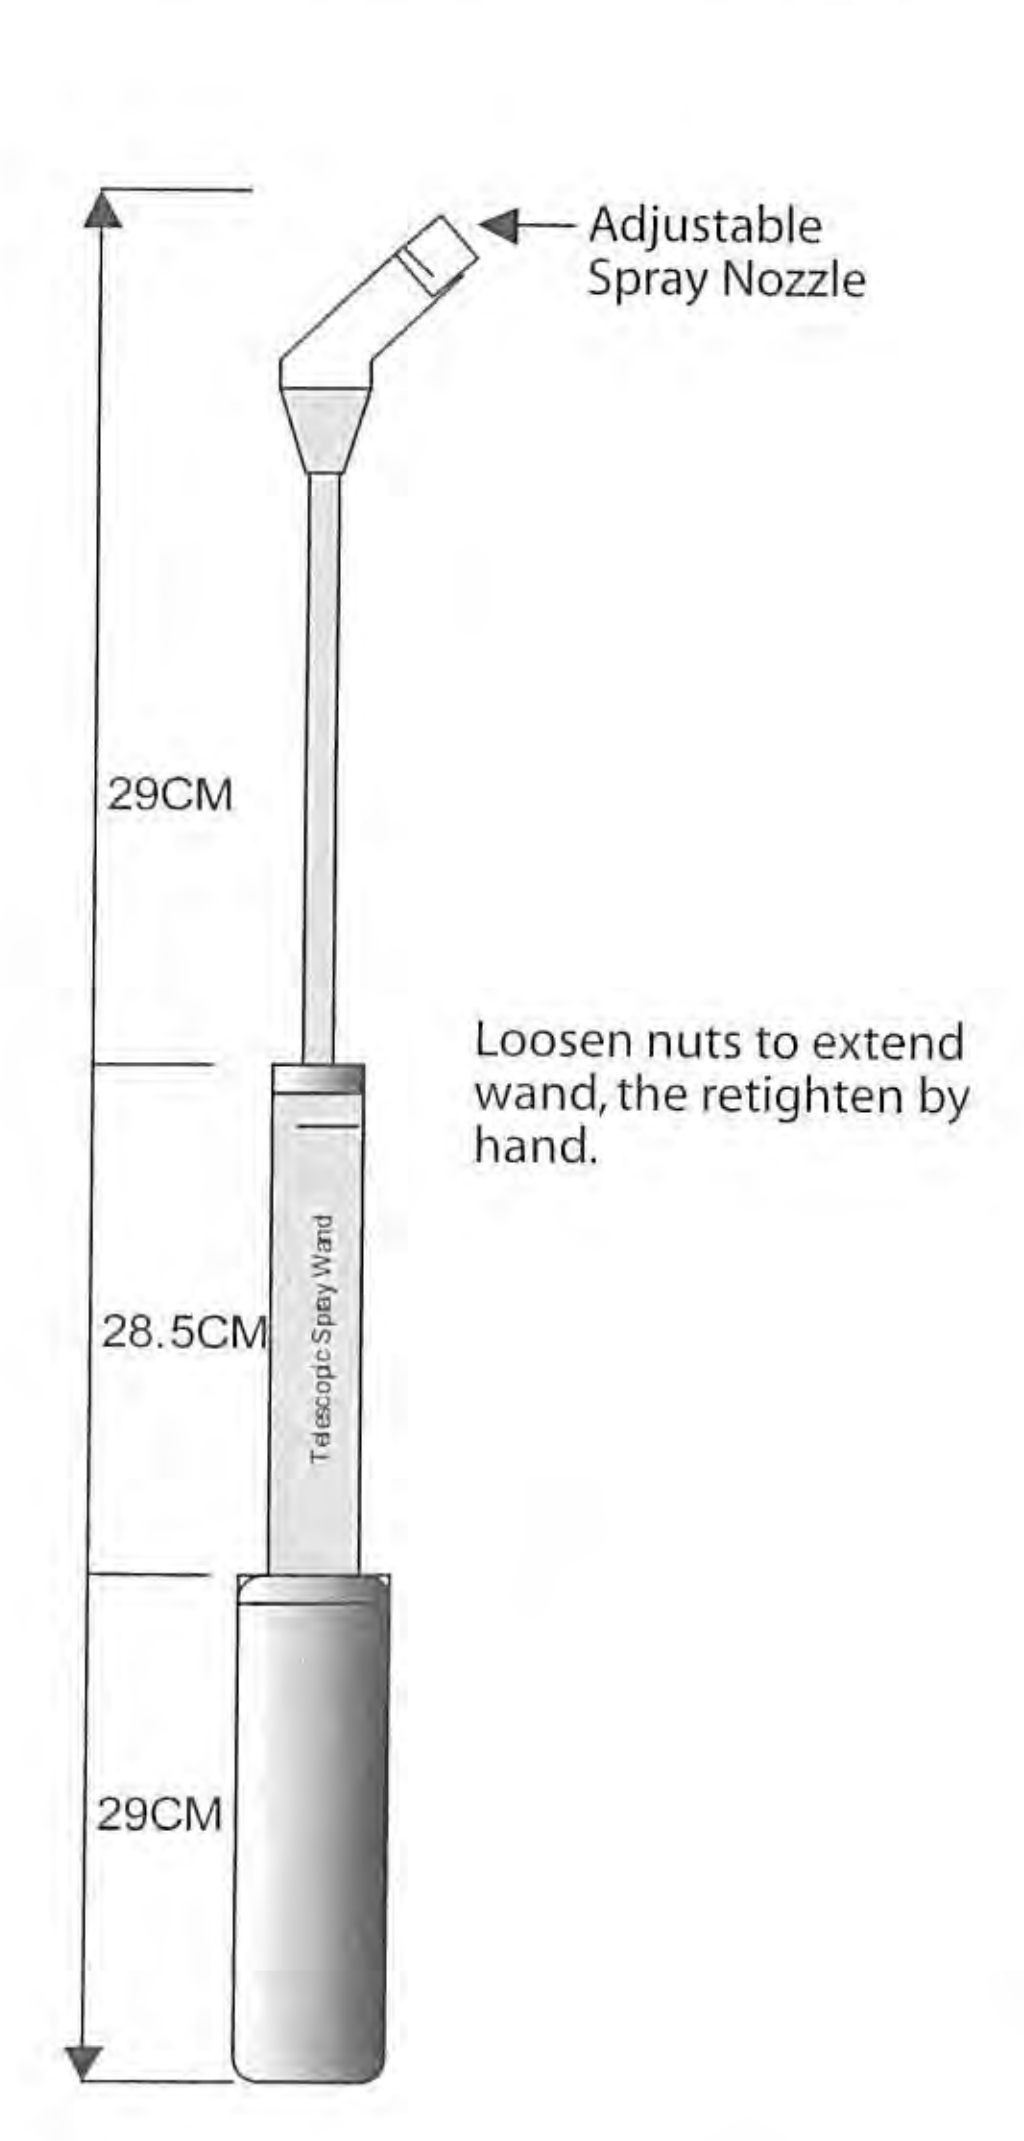

Store Wand in upright position to help avoid leaking

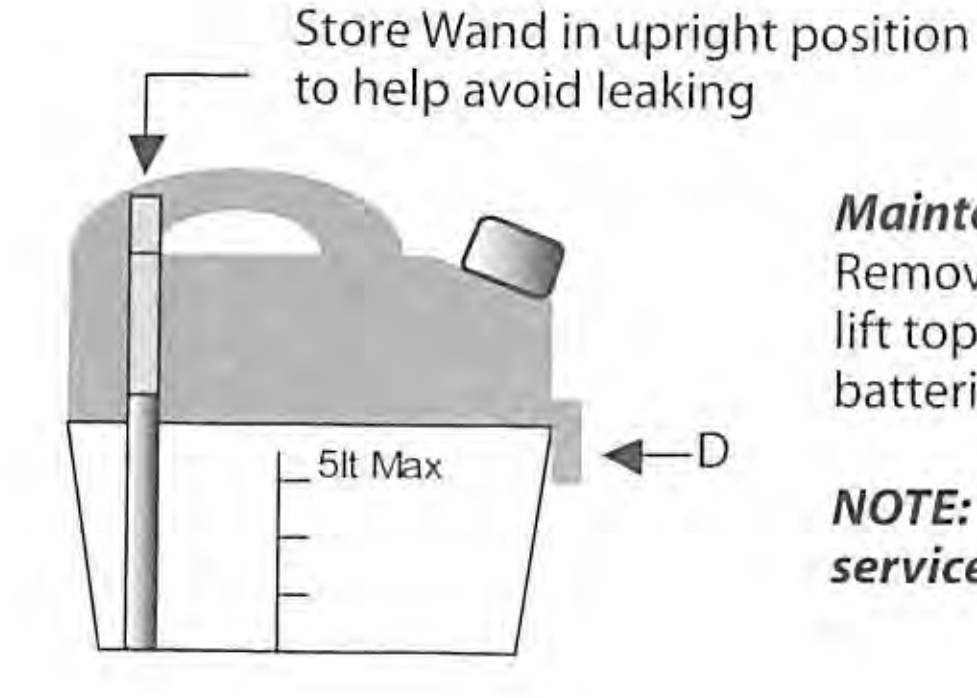

Maintenance:

Remove tank from unit by pulling latch "D" up and out ;
lift top of sprayer off the tank. Clean tank, flush system by spraying clean water. Remove batteries before storing. THIS MAINTENANCE SHOULD BE DONE ON A REGULAR BASIS.

NOTE: The pumping mechanism is enclosed and not serviceable. ONLY NOZZLE IS REPLACEABLE.

Root-Lowell Manufacturing Co.
1000 Foreman Rd.
P.O. Box 289
Lowell, MI 49331

Mode d'emploi dupulvérisateur à pile
Modèle 5BP

POUR TOUTE QUESTION, PROBLÈME OU PIÈCE MANQUANTE, NE PAS RAPPORTER LE PULVÉRISATEUR AU MAGASIN!
VEUILLEZ APPELER NOTRE CENTRE D'ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS AU 1-800-253-4642
Toute l'année : du lundi du vendredi, de 8 H à 19 H, heure de l'Est
Du 1er mars au 31 août : les samedis et dimanches, de 10 H à 16 H, heure de l'Est

ATTENTION!!! CE PRODUIT EST CONÇU POUR PULVÉRISER DES PRODUITS CHIMIQUES POUVANT ÊTRE DANGEREUX ET POUVANT CAUSER DES BLESSURES GRAVES S'ILS SONT INHALÉS OU S'ILS ENTRENT EN CONTACT AVEC L'UTILISATEUR. LE NON-RESPECT DU MODE D'EMPLOI DU GUIDE DE L'UTILISATEUR AVANT TOUTE UTILISATION ET/OU LE MAUVAIS USAGE DE CE PRODUIT PEUVENT CAUSER UNE EXPLOSION ENTRAÎNANT DES BLESSURES GRAVES.

- TOUJOURS tester le pulvérisateur avec de l'eau avant chaque utilisation.
- TOUJOURS porter une chemise à manches longues, des pantalons, des lunettes de protection, des gants et des chaussures solides.
- TOUJOURS LIRE ET SUIVRE les instructions de l'étiquette du produit chimique à pulvériser.
- NE JAMAIS modifier le pulvérisateur, ni aucun de ses éléments.
- NE PAS pulvériser de solutions inflammables, caustiques (par ex. acides, chlore et eau de javel), corrosives, chauffées ou exothermiques avec ce pulvérisateur.
- NE PAS entreposer de liquide dans ce pulvérisateur.
- NE JAMAIS remplir le réservoir au-dessus de la ligne indiquée « MAX FILL LINE".




Retirer le bouchon et remplir le pulvérisateur. Ne pas dépasser la ligne MAX. Revisser le bouchon.




Soulever le levier « A » pour éjecter le boîtier de piles « B ». Placer 4 piles de format « D » (fournies) dans le boîtier comme indiqué. Refermer le boîtier. REMARQUE : il est possible d'utiliser des piles de format « D » rechargeables.



Le bouton On-Off-Reverse (Marche-Arrêt-Marche arrière) est derrière la poignée du pulvérisateur. Pour pulvériser, mettre en position ON (Marche) (pousser le bouton vers le bouchon de remplissage); pour arrêter, mettre en position OFF (Arrêt) (position centrale du bouton). En position REVERSE (Marche arrière) (position la plus éloignée du bouchon de remplissage), le liquide présent dans la lance et le tuyau sera renvoyé vers le réservoir pour éviter une fuite de la lance.

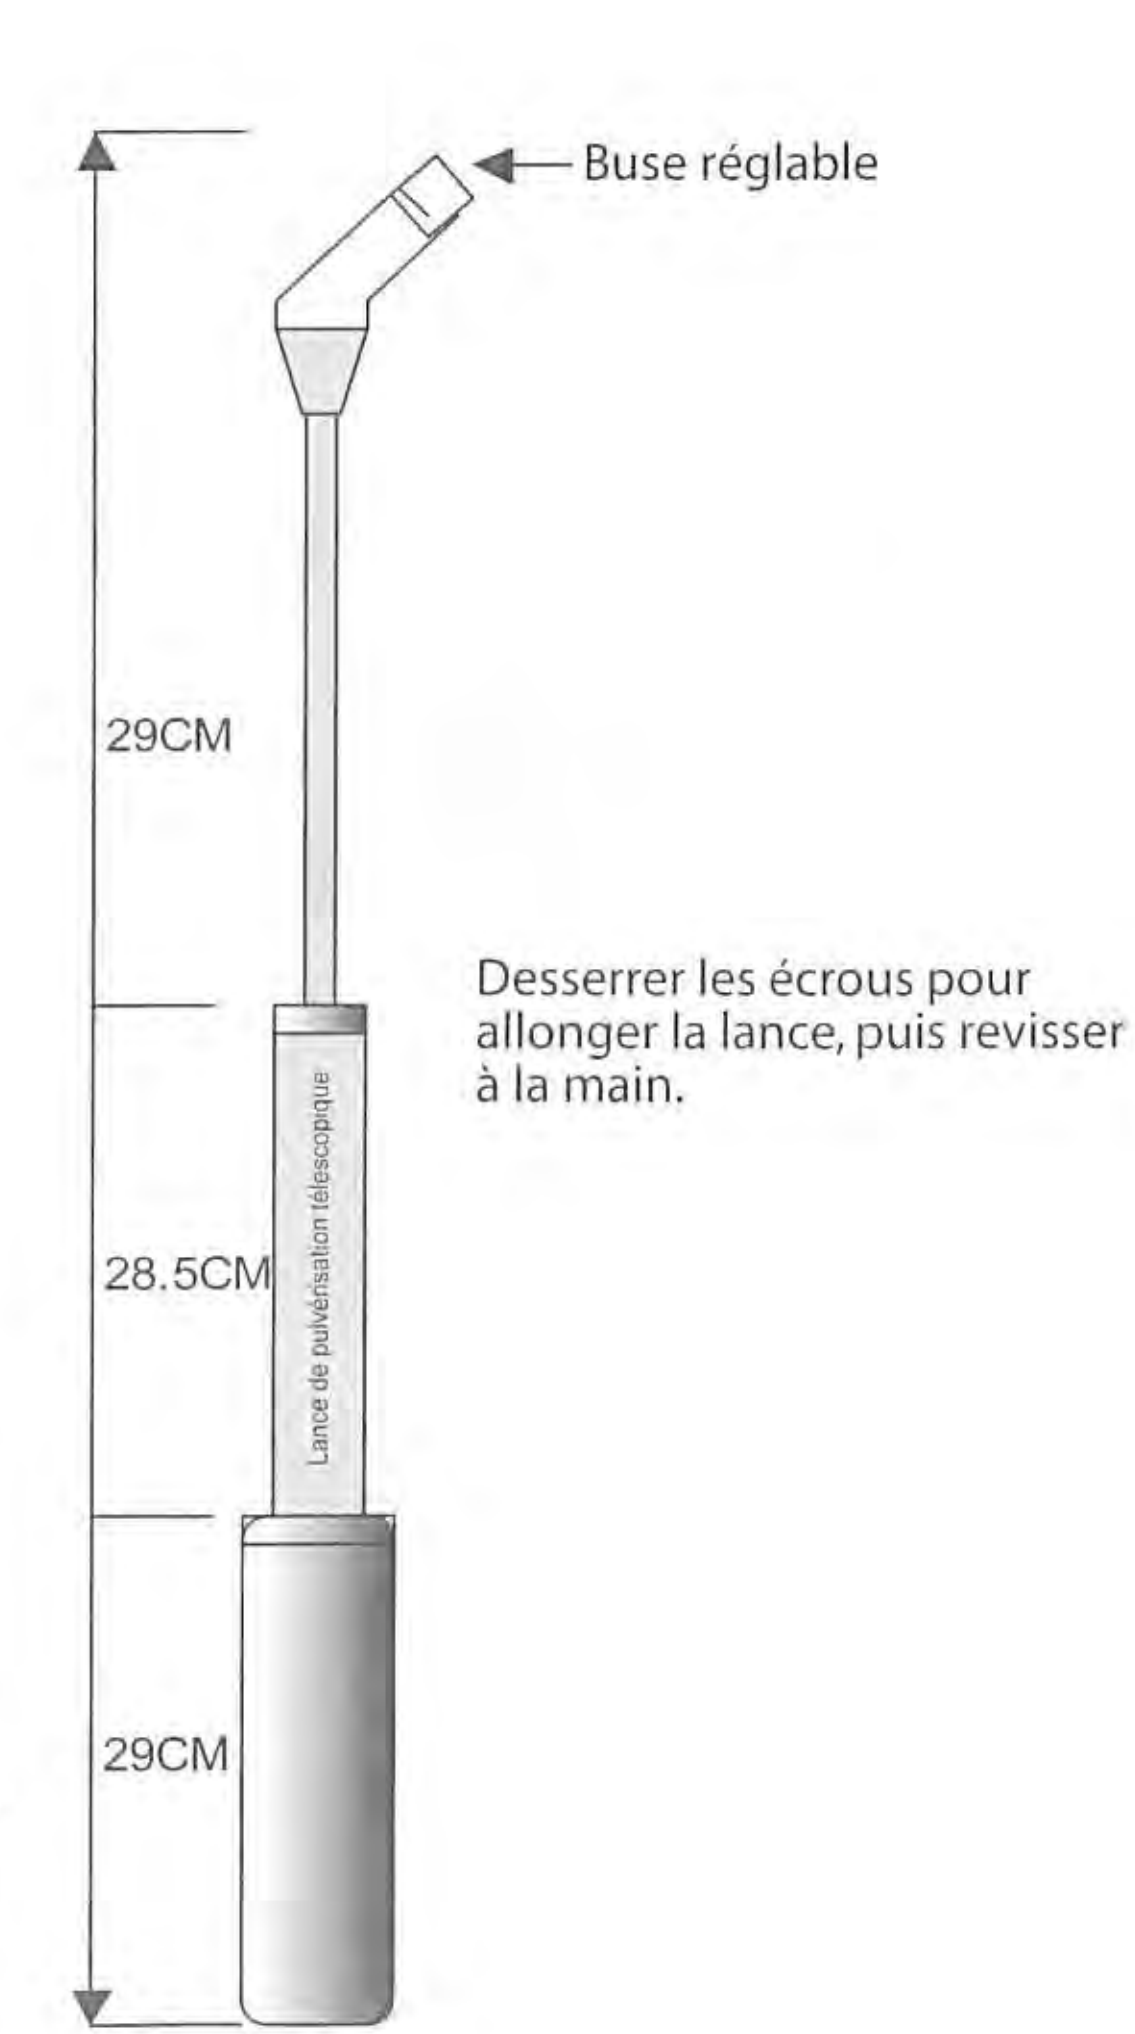

Desserrer les écrous pour allonger la lance, puis revisser à la main.

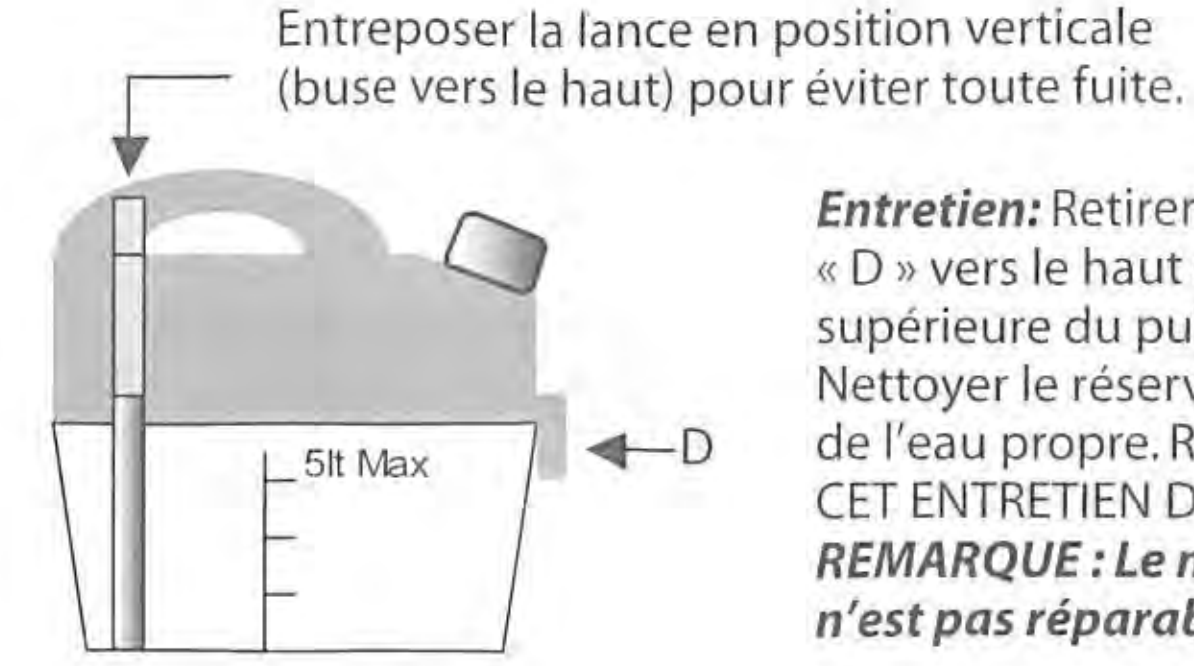

Entretien: Retirer le réservoir en tirant sur le taquet « D » vers le haut et l'extérieur; soulever la partie supérieure du pulvérisateur pour la séparer du réservoir. Nettoyer le réservoir, et vidanger le système en pulvérisant de l'eau propre. Retirer les piles avant d'entreposer l'appareil. CET ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUER RÉGULIÈMENT.
REMARQUE : Le mécanisme de pompage est encastré et n'est pas réparable. SEUL LA BUSE PEUT ÊTRE REMPLACÉE.